



ISO 9001
QM HU 1 17 383 12
www.ecomcert.org

MOHÁCSI VASÖNTÖDE

Since 1894

www.vasontode.hu

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG VON SCHACHTRAHMEN UND ABDECKPLATTEN

ANWENDUNGSGBIET:

Zur Abdeckung von ins Kanalnetz eingebauten Kanal- und Montageschächten.

Wählbare Ausführungen:

- runde Einstiegsöffnung
 - (a) A15-890-500 leichte Ausführung – Belastbarkeit 1,5t
 - (b) A15-890-600 leichte Ausführung – Belastbarkeit 1,5t
 - (c) Reinigungsöffnung Ø300 Ausführung mit Scharnieren – Belastbarkeit 12,5t
 - (d) Reinigungsöffnung Ø300 mit abnehmbarer Abdeckung – Belastbarkeit 12,5t
 - (e) Schachtabdeckung Ø600 – Belastbarkeit 40t

- rechteckige Einstiegsöffnung
 - (a) 500x500 Belastbarkeit A-D
 - (b) 600x400 Belastbarkeit A-D
 - (c) 600x600 Belastbarkeit A-D
 - (d) 800x600 Belastbarkeit A-D
 - (e) 800x800 Belastbarkeit A-D
 - (f) 1000x600 Belastbarkeit A-D
 - (g) 1000x1000 Belastbarkeit A-D

Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. • Tel: (+36) 69 322 733 • Fax: (+36) 69 311 433 • E-mail: info@vasontode.hu

Cégjegyzékszám: 0209061982 • Adószám 11006536-2-02 • Bank: 10400779-49485050-48481000 • IBAN HU80 1040 0779 4948 5050 4848 1000 • SWIFT: OKHBHUHB



Belastungsklassen:



A15: Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden können. Auch für Grünflächen geeignet, wo der Kraftwagenverkehr nicht einmal vorübergehend möglich ist.

B125: Gehwege, Fußgängerzonen, die nur zu Versorgungszwecken, Reinigungszwecken bzw. in Notfällen von Kraftfahrzeugen benutzt werden können. Ferner zum Abdecken von in das Pflaster eingebaute Kanal- oder Inspektionsschächten auf Parkplätzen für PKWs bzw. zum Parken zugelassenen Flächen verwendbar.

C250: Verwendbar im Bordinnenbereich zur Abdeckung von Kanal- oder Inspektionsschächten auf öffentlichen Verkehrswegen und für sonstigen Verkehr zugelassenen Flächen. Kann höchstens 0,5 m in die Fahrbahn hineinreichen.

D400: Verwendbar in der Fahrbahn eingebaut zur Abdeckung von Kanal- oder Inspektionsschächten auf öffentlichen Verkehrswegen und für sonstigen Verkehr zugelassenen Flächen, bis zu einer auf dem Deckel angegebenen Belastung. **Bei den kreisförmigen Deckplatten wird der kippfreie Sitz durch die bearbeiteten Auflageflächen gewährt!**

Die Abdeckplatten können wir mit Aufschriften und dekorativen Zierelementen versehen, beispielsweise Stadtwappen oder Logo. Bestimmte Modelle können auch in montierter Ausführung mit wasserdichter Isolierung bestellt werden.

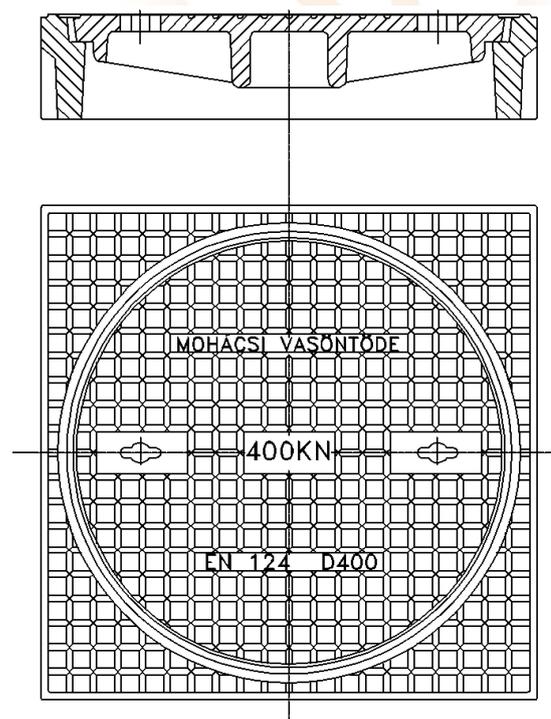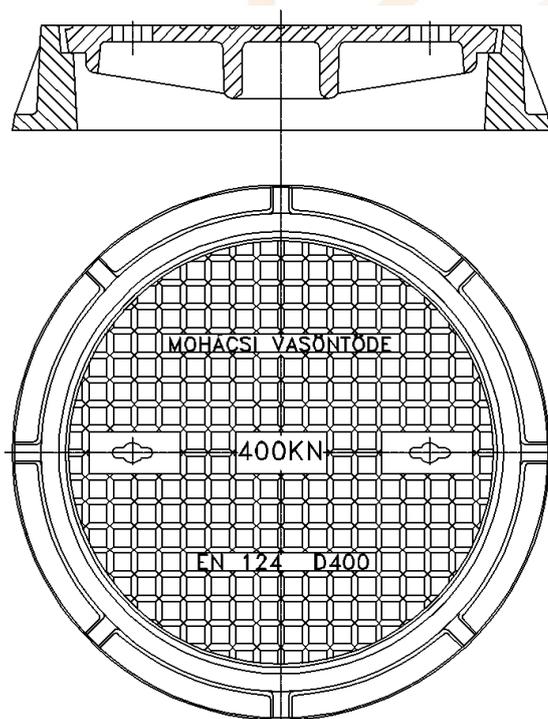

Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. ■ Tel: (+36) 69 322 733 ■ Fax: (+36) 69 311 433 ■ E-mail: info@vasontode.hu

Cégjegyzékszám: 0209061982 ■ Adószám 11006536-2-02 ■ Bank: 10400779-49485050-48481000 ■ IBAN HU80 1040 0779 4948 5050 4848 1000 ■ SWIFT: OKHBHUHB