



MOHÁCSI VASÖNTÖDE

Since 1894



ISO 9001
QM HU 1 17 383 12
www.ecomcert.org

www.vasontode.hu

Megnevezés: FR-10 faverem rács

Alkalmazási terület:

- Szilárd burkolatba építve
- Megkönnyítik a fák gondozását
- Védik a fát körülvevő talajt az összetömörödéstől
- Biztosítják a csapadékvíz beszivárgását a gyökérzetéhez

Felületkikészítés:

- egyrétegű alapozó festés (fekete)

Műszaki adatok:


- anyagminőség: EN-GJL-200 (lemezgrafitos szürkevas)
- egység súly (kg): 90
- külső átmérő (mm): 1200
- belső átmérő (mm): 600
- elemek száma / késztermék (db): 4
- beépítési mélység (mm): 35



Közdarab a belső méret növeléséhez

- anyagminőség: EN-GJL-200 (lemezgrafitos szürkevas)
- egység súly (kg): 8,2kg
- befoglaló méret (mm): 300x300

Mind függőlegesen, mind vízszintesen 300 mm-es
toldó egységekkel tetszőlegesen változtatható
a rácsok mérete.

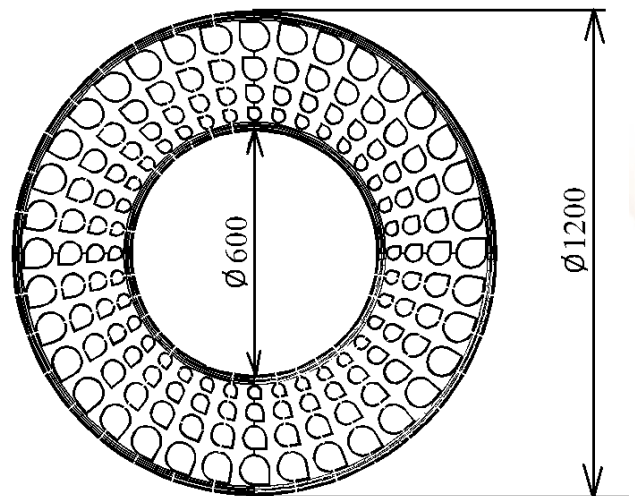

Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. ■ Tel: (+36) 69 322 733 ■ Fax: (+36) 69 311 433 ■ E-mail: info@vasontode.hu

Cégjegyzékszám: 0209061982 ■ Adószám 11006536-2-02 ■ Bank: 10400779-49485050-48481000 ■ IBAN HU80 1040 0779 4948 5050 4848 1000 ■ SWIFT: OKHBHUHB



ISO 9001
QM HU 1 17 383 12
www.ecomcert.org

MOHÁCSI VASÖNTÖDE

Since 1894

www.vasontode.hu

Megnevezés: FR-14 faverem rács

Alkalmazási terület:

- Szilárd burkolatba építve
- Megkönnyítik a fák gondozását
- Védik a fát körülvevő talajt az összetömörödéstől
- Biztosítják a csapadékvíz beszivárgását a gyökérzetéhez

Felületkikészítés:

- egyrétegű alapozó festés (fekete)

Műszaki adatok:

- anyagminőség: EN-GJL-200 (lemezgrafitos szürkevas)
- egységsúly (kg): 112
- befoglaló méret (mm): 1200x1200
- belső átmérő (mm): 600
- elemek száma / késztermék (db): 4
- beépítési mélység (mm): 35





Közdarab a belső méret növeléséhez

- anyagminőség: EN-GJL-200 (lemezgrafitos szürkevas)
- egységsúly (kg): 8,2kg
- befoglaló méret (mm): 300x300



Mind függőlegesen, mind vízszintesen 300 mm-es toldó egységekkel tetszőlegesen változtatható a rácsok mérete.

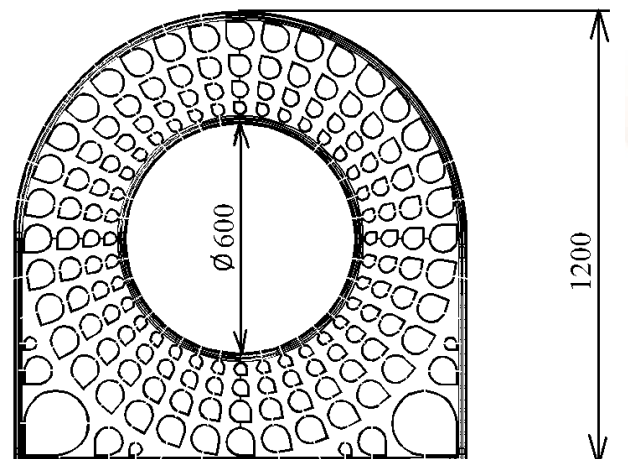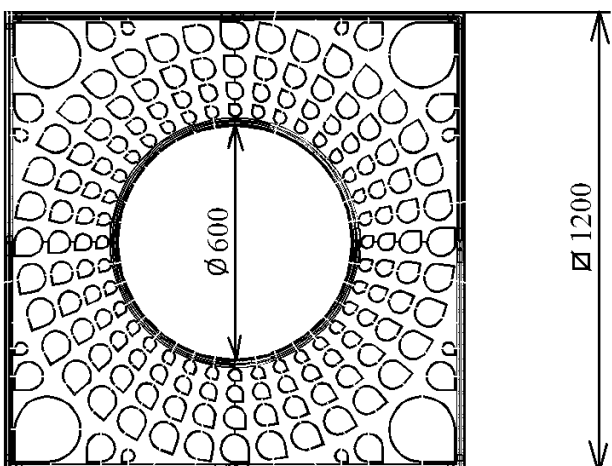

Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. • Tel: (+36) 69 322 733 • Fax: (+36) 69 311 433 • E-mail: info@vasontode.hu

Cégjegyzékszám: 0209061982 • Adószám 11006536-2-02 • Bank: 10400779-49485050-48481000 • IBAN HU80 1040 0779 4948 5050 4848 1000 • SWIFT: OKHBHUHB



MOHÁCSI VASÖNTÖDE

Since 1894



ISO 9001
QM HU 1 17 383 12
www.ecomcert.org

www.vasontode.hu

Megnevezés: FR-24 faverem rács

Alkalmazási terület:

- Szilárd burkolatba építve
- Megkönnyítik a fák gondozását
- Védik a fát körülvevő talajt az összetömörödéstől
- Biztosítják a csapadékvíz beszívargását a gyökérzetéhez

Felületkikészítés:

- egyrétegű alapozó festés (fekete)


Műszaki adatok:

- anyagminőség: EN-GJL-200 (lemezgrafitos szürkevas)
- egység súly (kg): 112
- befoglaló méret (mm): 1200x1200
- belső átmérő (mm): 600
- elemek száma / késztermék (db): 4
- beépítési mélység (mm): 35


Közdarab a belső méret növeléséhez

- anyagminőség: EN-GJL-200 (lemezgrafitos szürkevas)
- egység súly (kg): 7,7kg
- befoglaló méret (mm): 300x300

Mind függőlegesen, mind vízszintesen 300 mm-es toldó egységekkel tetszőlegesen változtatható a rácsok mérete.



Összeállítva 4db:



Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. ■ Tel: (+36) 69 322 733 ■ Fax: (+36) 69 311 433 ■ E-mail: info@vasontode.hu

Cégyjegyzékszám: 0209061982 ■ Adószám 11006536-2-02 ■ Bank: 10400779-49485050-48481000 ■ IBAN HU80 1040 0779 4948 5050 4848 1000 ■ SWIFT: OKHBHUHB