



ISO 9001
QM HU 1 17 383 12
www.ecomcert.org

MOHÁCSI VASÖNTÖDE

Since 1894

www.vasontode.hu

GYÁRTMÁNYISMERTETŐ


Crosskill-450 Gyűrű

Alkalmazási terület:

Talajállapot javításhoz, jó rögtörő hatást és ideális visszatömörítést biztosít. Használható magágy készítő kombinációban is.

Műszaki jellemzők

- Anyagminőség: EN-GJL-200 (lemezgrafitos öntöttvas)
- Igény esetén festett kivitelben
- Tömeg: 21 kg

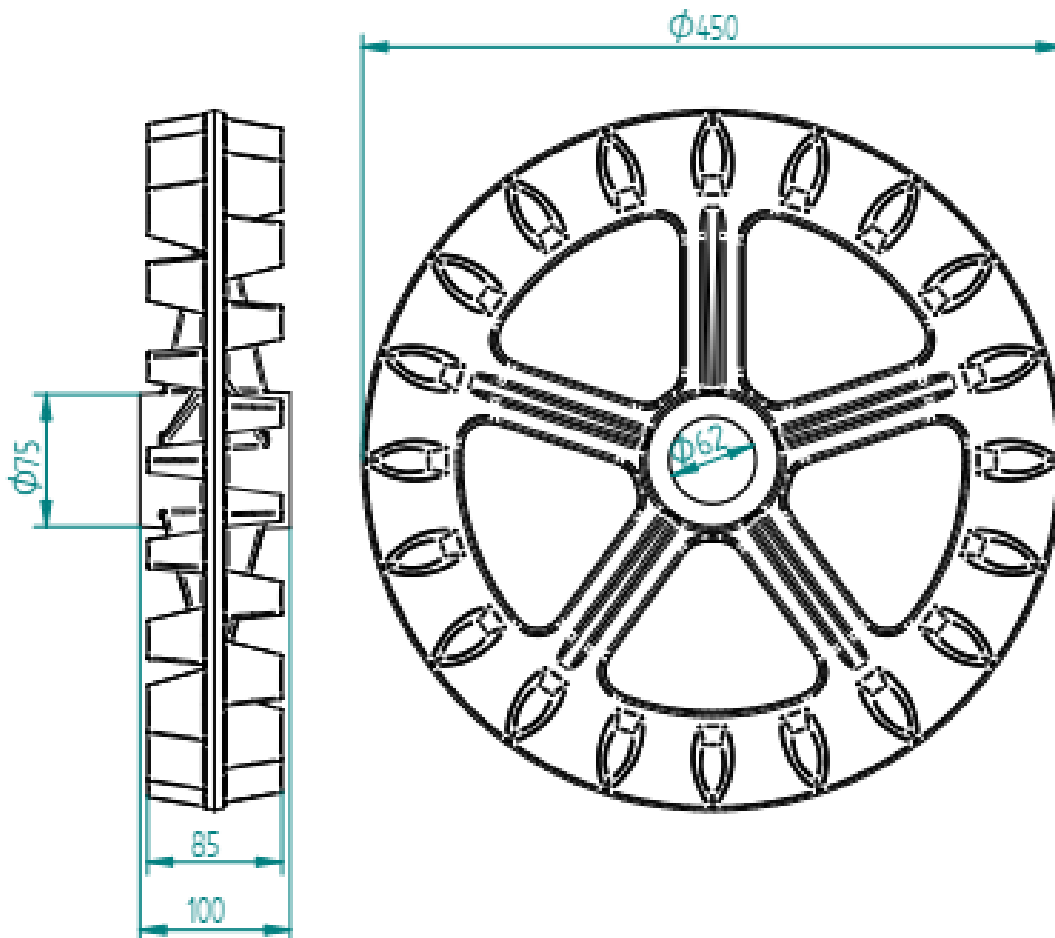

Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. • Tel: (+36) 69 322 733 • Fax: (+36) 69 311 433 • E-mail: info@vasontode.hu

Cégjegyzékszám: 0209061982 • Adószám 11006536-2-02 • Bank: 10400779-49485050-48481000 • IBAN HU80 1040 0779 4948 5050 4848 1000 • SWIFT: OKHBHUHB